


# DP-541




## Guida rapida

Questa guida fornisce le informazioni principali della stampante DP-541.  
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida utente DP-541.

### Vista componenti

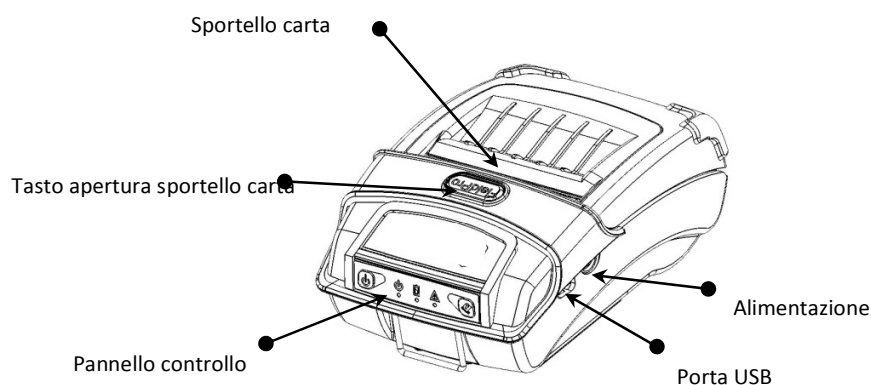

### Carta

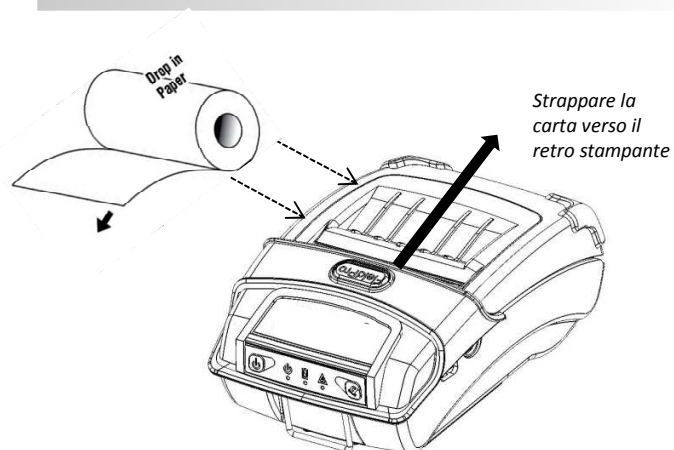

Premere pulsante apertura per aprire il coperchio. Tirare fuori un pò di carta e richiudere. Il "Clicks" denota la corretta chiusura

NOTA:  
Se si usa carta da 3", installare spaziatore

### Batteria


Premere il pulsante per vedere il livello carica batteria.

4LED 100% carica

3LED 75%

2LED 50%

1LED 25%

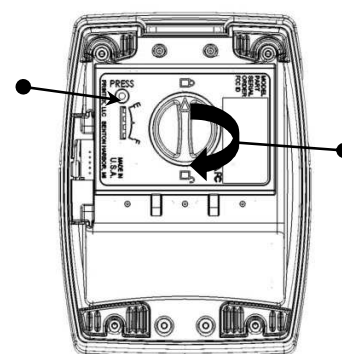

Girare per accedere al vano batteria.

Ruotate la manopola di 180° per sbloccare il vano batteria.

Inserire batteria.

Chiudere il vano ruotando di 180°

### Smaltimento

Si prega di smaltire separatamente le batterie presso uno dei centri di raccolta predisposti.

A questo proposito tenere in considerazione le normative nazionali del riciclo!

Lo smontaggio e la rimozione delle batterie sono descritte nel Manuale Utente.

# DP-530 Guida rapida

## Indicatori pannello di controllo



Accesso & Stato (Verde/Rosso)	Batteria (Giallo)	Allarme (Rosso)	Indication
On	X	On	In accensione
On	X	Off	Pronta
On	X	Lampeggia	Errore carta/cop. aperto
Lampeggia	X	Off	Dati in arrivo
Lampeggia	X	Off	Dati in arrivo
Lampeggia	X	Lampeggia	IP over USB attiva
X	Solid	X	Batteria in carica
	Lampeggia		Batteria bassa

	Funzione:	Come fare:
Accensione 	Accende/spegne Passa IP via USB on/off	Premi & Rilascia Tenere premuto Premere 2 volte
Pulsante carta 	Avanza carta Stampa self-test	Premere una volta Premere 2 volte


## Self-Test / Stampa Configurazione



Per stampare la configurazione e il self-test: Con stampante accesa, premere il tasto carica carta velocemente 2 volte. Fare riferimento al manuale operatore per accedere al menu configurazione.

## Configurazione / Accesso USB per le pagine Web

1. Collegare il cavo USB tra PC e stampante
2. A stampante accesa, entrare in modo configurazione premendo 2 volte il tasto Accensione. Il LED accensione e Errore lampeggiano insieme.
3. Da PC aprire un browser e digitare 169.254.200.1 nella barra degli indirizzi (**Nota: meglio Firefox o Chrome**) e premere Enter.
4. Apparirà la finestra come esempio

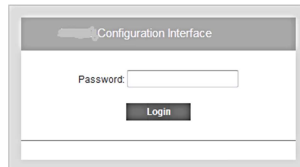

5. Premere "0000" poi Enter, dovrebbe apparire la pagina di configurazione DP-541.
6. Per tornare alla normale operatività, doppio click tasto accensione. Il LED accensione si illumina fisso.



Se collegata via USB e impostato un IP via USB non è possibile accedere a Internet.

## Dascom Representatives

Germany  
UK  
France  
Singapore (AP)  
Americas

DASCOM Europe GmbH  
DASCOM GB Ltd  
DASCOM Europe GmbH  
DASCOM AP Pte Ltd  
Dascom Americas LLC

Heuweg 3  
Hart House, Priestley Road  
117 Avenue Victor Hugo  
2 Jurong East Street  
34 Lakeview Court

D-89079 Ulm  
Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU  
92100 Boulogne-Billancourt  
#05-42, IMM Building, Singapore 609601  
Verona, VA 24482, USA

Tel.: +49 (0) 731 2075 0  
Phone: +44 (0) 1256 355130  
Phone: +33 (1)73 02 51 98  
Phone: +65 6760 8833  
Phone: +1 (877) 434 1377

21.511.918.0060R-it